




PÁS ODOLNÝ PROTI OHNI FLAME RETARDANT ELEVATOR BELT BANDA AUTO EXTINGUIBLE SELBSTLÖSCHENDER ELEVATORGURT

Ex ATEX 20

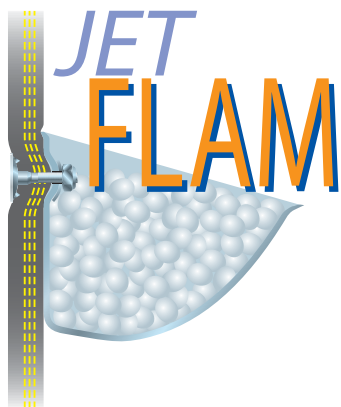

POVRCH:
Černá nitrilová guma/SBR
Antistatický - Ohni odolný
Odolný proti oleji a tuku

CARCASSE TEXTIL :
řetězový polyester, polyamid

TEPLOTA POUŽITÍ :
-20°C à +110°C

COATING :
Black Nitrile Rubber/SBR
Antistatic-Flame resistant
Oil and animal fat resistant

CARCASS TEXTILE :
Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :
-20°C to +110°C

REVESTIMIENTO :
Caucho negro Nitrilo/SBR
Antiestática-Auto extingüible
Resistente a los productos
grasos y animales

ARMAZON TEXTIL :
Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

TEMPERATURA DE UTILIZACION :
-20°C hasta +110°C

DECKPLATTEN :
Schwarzes Nitril Gummi/SBR
Antistatisch-Selbstlöschend
Pflanzlich-und-tierisch
Fettbeständig

GEWEBE :
Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :
-20°C bis +110°C

CHARAKTERISTIKA DLE TYPU				- CHARACTERISTICS BY TYPE -				CARACTERISTICAS POR TIPO				- EIGENSCHAFTEN PRO TYP			
Pevnost v tahu -	Rupture Strength -	Resistencia a la rotura -	Zugfestigkeit : N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600				
Počet vrstev -	Number of Plies -	Número de telas -	Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	4				
Tloušťky* - Thicknesses* Espesores* - Dicken*	} (mm) Povrch - Coating - Recubrimiento - Decke Celkem - Total - Total - Insgesamt			3+1 6,5	3+1 7	3+1 7,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 10	3+1 11,5	3+1 13,3				
Průměrná hmotnost -	Average Weight -	Peso medio -	Gewicht (kg/m ²)	9,2	9,9	10,3	12,5	13,8	14,1	14,5	16,1				
Odolnost proti spojování -	Resistance to stapling -	Resistencia a la abrochadura	(Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (zakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida	Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. Minstdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)			200	250	315	400	500	630	800	800				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (nezakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda.	Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Minstdurchmesser bei nackter Feige (mm)			250	315	400	500	630	800	1000	1000				

* TOLERANCE : Tloušťka povrchu +/- 0.2 mm - Celková tloušťka +/- 1mm - Šířka +/-1%

* TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

* TOLERENCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

* TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%