

# SUPERBOL JET

## Elevátorový naběrák Lisovaný plast

PE : Polyetylén H.D. bílý - PA : Polyamid 6/6 žlutý - PU : Polyuretan 58D zelený

### ELEVATOR BUCKET

Injected plastic material manufacturing

PE : Polythene H.D. white - PA : Polyamide 6/6 yellow - PU : Polyurethane 58D green

### CANGILON DE ELEVADOR



Fabricación en plástico inyectado

PE : Polietileno alta densidad blanco - PA : Poliamida 6/6 amarillo - PU : Poliuretano 58D verde

### ELEVATORBECHER

Hergestellt im Spritzverfahren

PE : H.D. Polyäthylen weiss - PA : Polyamid 6/6 gelb - PU : Polyurethan 58D grün

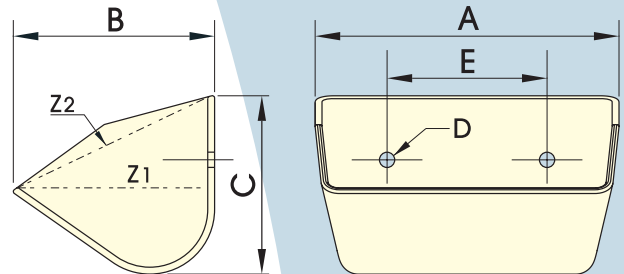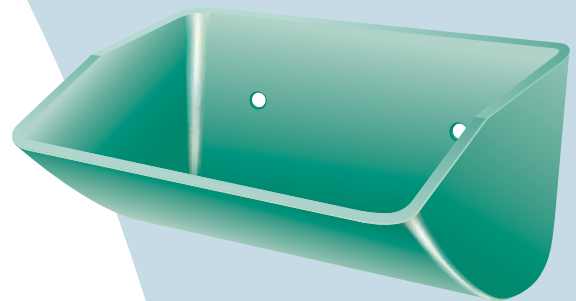

N°	A mm	B mm	C mm	Díry			Kapacita		Naběráky /mtr	Váha Kg		
				ks.	D mm	E mm	Z2 (l)	Z1 (l)		PE H.D.	PA	PU
SPB 15-125	155	125	120	2	8,5	70	1,00	0,58	7	0,24	0,29	0,30
SPB 18-125	180	125	120	2	8,5	100	1,25	0,70	7	0,29	0,35	0,37
SPB 20-135	200	135	130	2	8,5	100	1,69	1,04	6	0,32	0,39	0,40
SPB 22-160	220	160	160	2	8,5	100	2,65	1,70	5,25	0,50	0,60	0,63
SPB 24-160	240	160	160	2	8,5	120	2,92	1,88	5,25	0,54	0,65	0,68
SPB 26-160	260	160	160	3	8,5	80	3,19	2,05	5,25	0,57	0,69	0,72
SPB 28-160	280	160	160	3	8,5	80	3,46	2,20	5,25	0,60	0,72	0,76
SPB 30-190	300	190	190	3	8,5	100	5,15	3,34	4,5	0,95	1,15	1,20
SPB 35-190	350	190	190	3	8,5	135	6,08	3,95	4,5	1,10	1,33	1,39
SPB 40-210	400	210	210	3	8,5	135	9,13	6,16	4	1,32	1,59	1,67

vrtní lze modifikovat

/ Different boring on request

/ Perforación diferente a solicitud


/ Verschiedene Lochungen auf Anfrage.

**POZOR:** Naběráky SUPERBOL musí být montovány s plochou podložkou o průměru 30 mm.

Important: The SUPERBOL buckets have to be installed with flat washers diam. 30 mm /

Importante: Se montan los cangilones SUPERBOL con arandelas planas anchas diam. 30 mm

Wichtig: Die SUPERBOL Becher sollen mit flachen Scheiben Durchmesser 30 mm eingerichtet werden.

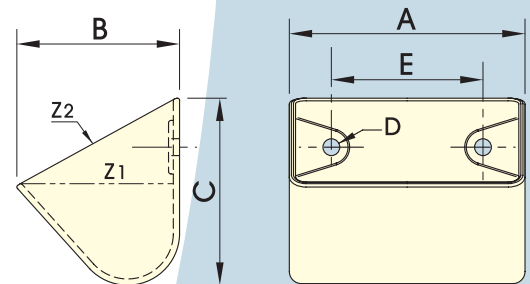

N°	A mm	B mm	C mm	Díry			Kapacita		Naběráky /mtr	Váha Kg		
				ks.	D mm	E mm	Z2 (l)	Z1 (l)		PE H.D.	PA	PU
B 10-080	100	81	95	2	8,5	50	0,25	0,15	8	0,05	0,06	0,06
B 12-090	120	90	105	2	8,5	50	0,35	0,20	7,5	0,07	0,08	0,09

vrtní nelze modifikovat

/ Boring can not be modified /

Die Bohung kann nicht verändert werden

/ Agujereamiento no modificable .

**POZOR:** Naběráky BOL musí být montovány s plochou podložkou o průměru 18mm.

Important: The BOL buckets have to be installed with flat washers diam. 18mm /

Importante: Se montan los cangilones BOL con arandelas planas anchas diam. 18mm

Wichtig: Die BOL Becher sollen mit flachen Scheiben Durchmesser 18mm eingerichtet werden .

Document non contractuel - Non contractual document - Documento no contractual - Unverbindlich



SOCIÉTÉ DE TÔLERIE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Z.A. de la Lande - 49170 Saint-Georges-sur-Loire - FRANCE - Tél. 33 2 41 72 16 82 - Fax 33 2 41 39 32 12

E mail : sales@stifnet.com - Web : www.stifnet.com