




ANTIABRAZIVNÍ PÁS ANTI ABRASIVE ELEVATOR BELT BANDA ANTI ABRASIVA ABRIEBFESTIGER ELEVATORGURT



ANTISTATICÝ
ANTISTATIC
ANTIESTÁTICA
ANTISTATISCH

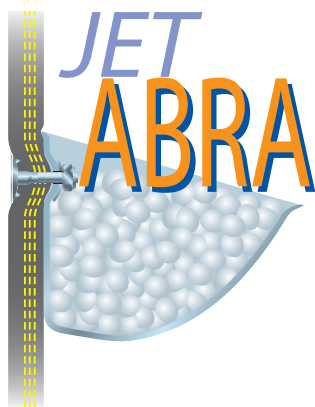

ODOLNÝ
DURABLE
ANTIDESGASTE
ALTERUNGSBESTÄNDIG



TEPLOTA
TEMPERATURE
TEMPERATURA
TEMPERATUR

POVRCH:
Černá guma SBR
Antiabrazivní
Antistatický

CARCASS TEXTIL :
řetězový polyester,
polyamid

TEPLOTA POUŽITÍ
-30°C à +120°C

COATING :
SBR black rubber
Anti abrasive
Antistatic

CARCASS TEXTILE :
Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :
-30°C to +120°C

REVESTIMIENTO :
Caucho negro SBR
Anti abrasivo
Antiestático

ARMAZON TEXTIL :
Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

**TEMPERATURA
DE UTILIZACION :**
-30°C hasta +120°C

DECKPLATTEN :
Schwarzes SBR Gummi
Abriebfestig
Antistatisch

GEWEBE :
Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :
-30°C bis +120°C

CHARAKTERISTIKA DLE TYPU				- CHARACTERISTICS BY TYPE -				CARACTERISTICAS POR TIPO				- EIGENSCHAFTEN PRO TYP			
Pevnost v tahu -	Rupture Strength -	Resistencia a la rotura	- Zugfestigkeit : N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600				
Počet vrstev -	Number of Plies -	Número de telas	- Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	4				
Tloušťka* - Thicknesses* Espesores* - Dicken*	} (mm) Povrch - Coating - Recubrimiento - Decke Celkem - Total - Total - Insgesamt			3+1 6,5	3+1 7	3+1 7,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 11,4	3+1 11,8	3+1 12,4				
Průměrná hmotnost -	Average Weight -	Peso medio	- Gewicht (kg/m ²)	8,1	8,5	9,2	10,8	11,3	14,2	14,7	15,5				
Odolnost proti spojování -	Resistance to stapling -	Resistencia a la abrochadura	- Scharnierausschlagfestigkeit (Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (zakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida	Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. - Mindestdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)			200	250	315	400	500	630	800	800				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (nezakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda.	Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Mindestdurchmesser bei nackter Feige (mm)			250	315	400	500	630	800	1000	1000				

* TOLERANCE : Tloušťka povrchu +/- 0.2 mm - Celková tloušťka +/- 1mm - Šířka +/-1%

* TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

* TOLERENCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

* TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%