




POTRAVINÁŘSKÝ PÁS FOOD QUALITY ELEVATOR BELT BANDA DE CALIDAD ALIMENTICIA ELEVATORGURT FÜR LEBENSMITTELQUALITÄT

Ex ATEX 20

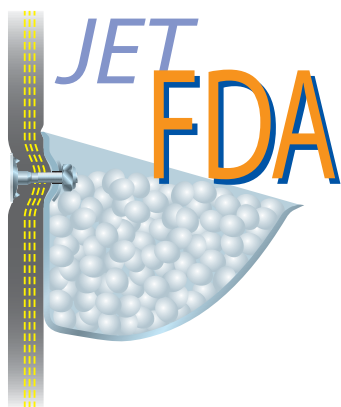

RENETEMENT :

Bílá nitrilová guma / SBR
FDA potravinářský
Antistatický - Ohni odolný
Odolný proti oleji a tuku

CARCASSE TEXTIL :

Řetězový polyester,
polyamid

TEPLOTA POUŽITÍ :

-20°C à +110°C

COATING :

White nitrile rubber/SBR
FDA Food compatible
Flame resistant-Antistatic
Oil and animal fat resistant

CARCASS TEXTILE :

Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :

-20°C to +110°C

REVESTIMIENTO :

Caucho blanco nitrilo/SBR
FDA Alimenticia -Auto extingible
Antiestática
Resistente a los productos
grasos y animales

ARMAZON TEXTIL :

Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

TEMPERATURA DE UTILIZACION :

-20°C hasta +110°C

DECKPLATTEN :

Weißes Nitril Gummi/SBR
FDA Lebensmittelqualität
Antistatisch-Selbstlöschend
Pflanzlich-und-tierisch
Fettbeständig

GEWEBE :

Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :

-20°C bis +110°C

CHARACTERISTIKA DLE TYPU				- CHARACTERISTICS BY TYPE -				CARACTERISTICAS POR TIPO				- EIGENSCHAFTEN PRO TYP			
Pevnost v tahu -	Rupture Strength -	Resistencia a la rotura	- Zugfestigkeit : N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600				
Počet vrstev -	Number of Plies -	Número de telas	- Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	4				
Tloušťky* - Thicknesses* Espesores* - Dicken*	} (mm) Povrch - Coating - Recubrimiento - Decke Celkem - Total - Total - Insgesamt			3+1 6,5	3+1 7	3+1 7,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 10	3+1 11,5	3+1 13,3				
Průměrná hmotnost --	Average Weight -	Peso medio	- Gewicht (kg/m ²)	9,1	9,8	10,2	12	12,5	13,1	13,5	15,04				
Odolnost proti spojování -	Resistance to stapling -	Resistencia a la abrochadura	- Scharnierausschlagfestigkeit (Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (zakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida	Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. - Mindestdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)			200	250	315	400	500	630	800	800				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (nezakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda.	Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Mindestdurchmesser bei nackter Feige (mm)			250	315	400	500	630	800	1000	1000				

* TOLERANCE : Tloušťka povrchu +/- 0.2 mm - Celková tloušťka +/- 1mm - Šířka +/-1%

* TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

* TOLERENCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

* TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%