




PÁS ODOLNÝ PROTI OLEJI OIL RESISTANT ELEVATOR BELT BANDA RESISTENTE A LOS PRODUCTOS GRASOS FETTBESTÄNDIGER ELEVATORGURT

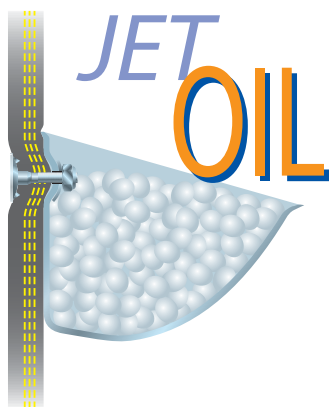

POVRCH:
Nitril / Černá guma SBR
Antistatický
Odolný proti oleji a tuku

CARCASSE TEXTIL :
řetězový polyester,
polyamid

TEPLOTA POUŽITÍ

-20°C à +100°C

COATING :
Nitrile / black SBR
Antistatic
Oil and animal fat resistant

CARCASS TEXTILE :
Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :
-20°C to +100°C

REVESTIMIENTO :
Nitrilo / SBR negro
Antiestático
Resistente a los productos
grasos y animales

ARMAZON TEXTIL :
Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

**TEMPERATURA
DE UTILIZACION :**
-20°C hasta +100°C

DECKPLATTEN :
Nitril / Schwarzes SBR
Antistatisch-Ölbeständig
Pflanzlich-und-tierisch
Fettbeständig

GEWEBE :
Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :
-20°C bis +100°C

CARACTERISTIKA DLE TYPU				- CHARACTERISTICS BY TYPE -				CARACTERISTICAS POR TIPO				- EIGENSCHAFTEN PRO TYP			
Pevnost v tahu -	Rupture Strength -	Resistencia a la rotura	- Zugfestigkeit : N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600				
Počet vrstev -	Number of Plies -	Número de telas	- Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	4				
Thickneses* Espesores* - Dicken* } (mm)	Revêtement - Coating - Recubrimiento - Decke Totale - Total - Total - Insgesamt			2+1 5,5	2+1 6	2+1 6,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 11,4	3+1 11,8	3+1 12,4				
Průměrná hmotnost -	Average Weight -	Peso medio	- Gewicht (kg/m ²)	6,7	7,4	7,8	10,4	11,2	14,3	14,8	15,6				
Odolnost proti spojování -	Resistance to stapling -	Resistencia a la abrochadura	- Scharnierausschlagfestigkeit (Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (zakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida	Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. - Mindestdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)			200	250	315	400	500	630	800	800				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (nezakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda	Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Mindestdurchmesser bei nackter Feige (mm)			250	315	400	500	630	800	1000	1000				

* TOLERANCE : Tloušťka povrchu +/- 0.2 mm - Celková tloušťka +/- 1mm - Šířka +/-1%

* TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

* TOLERENCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

* TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%