

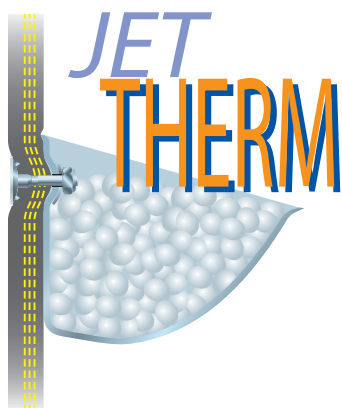


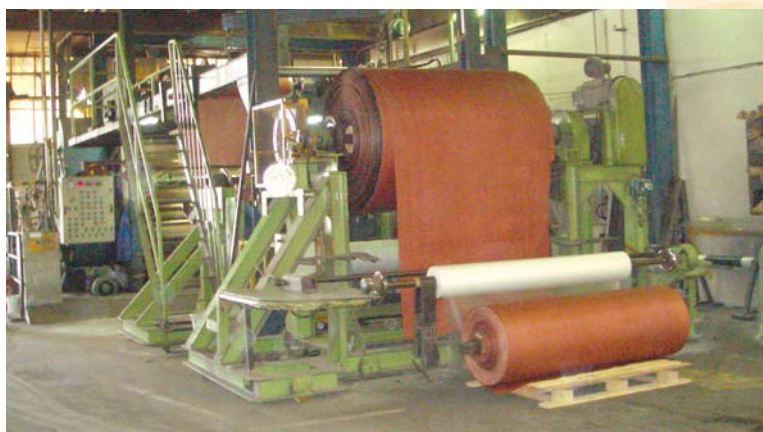

PÁS DO VYSOKÝCH TEPLOT HIGH TEMPERATURE ELEVATOR BELT BANDA ALTA TEMPERATURA ELEVATORGURT HOHER HITZE



POVRCH :
Černá guma EPDM
Antistatický

CARCASSE TEXTIL :
Řetězový polyester,
polyamid

**TEPLOTA
POUŽITÍ :**
-20°C à +180°C

COATING :
Black EPDM Rubber
Antistatic

CARCASS TEXTILE :
Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :
-20°C to +180°C

REVESTIMIENTO :
Caucho EPDM negro
Antiestático

ARMAZON TEXTIL :
Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

**TEMPERATURA
DE UTILIZACION :**
-20°C hasta +180°C

DECKPLATTEN :
Schwarzes EPDM Gummi
Antistatisch

GEWEBE :
Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :
-20°C bis +180°C

CHARAKTERISTIKA DLE TYPU				- CHARACTERISTICS BY TYPE -				CARACTERISTICAS POR TIPO				- EIGENSCHAFTEN PRO TYP			
Pevnost v tahu -	Rupture Strength -	Resistencia a la rotura	- Zugfestigkeit : N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600				
Počet vrstev -	Number of Plies -	Número de telas	- Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	4				
Tloušťky* - Thicknesses* Espesores* - Dicken*	} (mm) Povrch - Coating - Recubrimiento - Decke Celkem - Total - Total - Insgesamt			3+1 6,5	3+1 7	3+1 7,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 11,4	3+1 11,8	3+1 12,4				
Průměrná hmotnost -	Average Weight -	Peso medio	- Gewicht (kg/m ²)	8,1	8,5	9,2	10,8	11,3	14,2	14,7	15,5				
Odolnost proti spojování -	Resistance to stapling -	Resistencia a la abrochadura	(Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (zakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida	Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. - Mindestdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)			200	250	315	400	500	630	800	800				
Minimální průměr bubnu elevátoru mm (nezakrytý buben) Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda.	Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Mindestdurchmesser bei nackter Feige (mm)			250	315	400	500	630	800	1000	1000				

* TOLERANCE : Tloušťka povrchu +/- 0.2 mm - Celková tloušťka +/- 1mm - Šířka +/-1%

* TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

* TOLERENCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

* TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%